ベンチュリープロポーショナー

特 長(概要) 泡消火設備に使用する混合器です。消火用水に定められた比率の泡消火薬剤を混入させるために使用します。 取付スペースが少ないウェハー型を採用しています。

NPV050 ～ 200

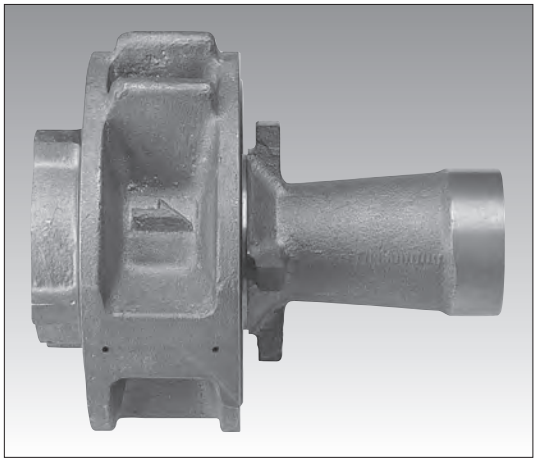

寸法図

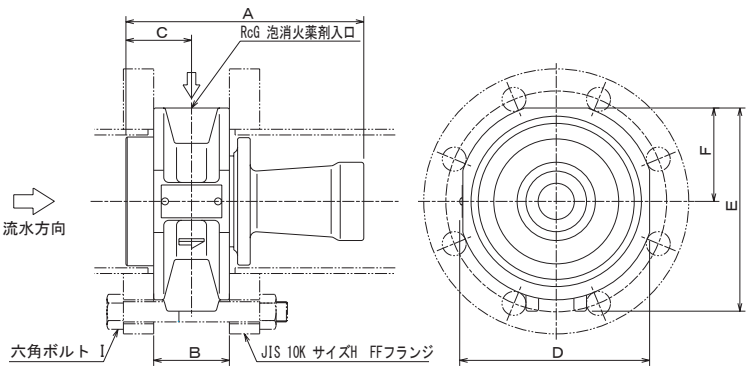

型式記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
NPV050	124.5	50	38	118.5	101	50.5	1	50A	M16 × L110
NPV080	170	50	40	143.5	138.5	63.5	1	80A	M16 × L110
NPV100	188	60	52	151	161.5	74	11/4	100A	M16 × L130
NPV125	215	60	58.5	182	198.5	93.5	11/4	125A	M16 × L130
NPV150	286	80	77	210	228.5	108.5	11/2	150A	M20 × L160
NPV200	468	80	121	264.5	278.5	133.5	11/2	200A	M20 × L160

<table>
<tr><td>型式記号</td><td>NPV050-3
-6</td><td>NPV080-3
-6</td><td>NPV100-3
-6</td><td>NPV125-3
-6</td><td>NPV150-3
-6</td><td>NPV200-3
-6</td></tr>
<tr><td>呼び径</td><td>50A</td><td>80A</td><td>100A</td><td>125A</td><td>150A</td><td>200A</td></tr>
<tr><td>標準使用流量範囲（L/min）</td><td>100 ～ 450</td><td>200 ～ 900</td><td>300 ～ 1350</td><td>400 ～ 1800</td><td>700 ～ 3150</td><td>1900 ～ 8550</td></tr>
<tr><td>混合比</td><td colspan="6">３％（－３型）、６％（－６型）</td></tr>
<tr><td>泡消火薬剤供給口口径</td><td colspan="2">25A</td><td colspan="2">32A</td><td colspan="2">40A</td></tr>
<tr><td>最大流量時の圧力損失値</td><td colspan="6">0.16 MPa［３％（－３型）］、0.19 MPa［６％（－６型）］</td></tr>
<tr><td>最大流量時の必要１次圧力</td><td colspan="6">0.60 MPa［３％（－３型）］、0.70 MPa［６％（－６型）］</td></tr>
<tr><td>適合泡消火薬剤</td><td colspan="6">能美標準泡消火薬剤

例）
<table><tr><td>種　別</td><td>型　名</td><td>混合比</td><td>国検型式番号</td><td>備　考</td></tr><tr><td>水成膜泡消火薬剤</td><td>耐寒型</td><td>3%</td><td>泡第１７～３号</td><td>メガフォーム(F-623T)</td></tr></table>
●上記以外の泡消火薬剤を使用する場合は、別途お問い合わせください。</td></tr>
<tr><td>質量</td><td>約4.0 kg</td><td>約5.0 kg</td><td>約7.5 kg</td><td>約11.0 kg</td><td>約19.0 kg</td><td>約41.5 kg</td></tr>
</table>

デマンドプロポーショナー

特 長(概要) 泡消火設備に使用する混合器です。使用流量範囲が広く、従来の混合器では複数台の設置が必要であった流量範囲を１台でカバーでき、圧力損失も抑えることができます。

MPD10　1 ～ 200

MPD151-6

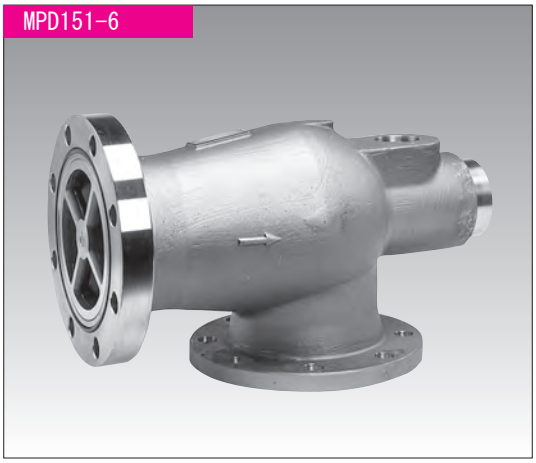

寸法図　MPDJ003-100-3, MPD101-6, MPDJ003-150-3, MPD151-6

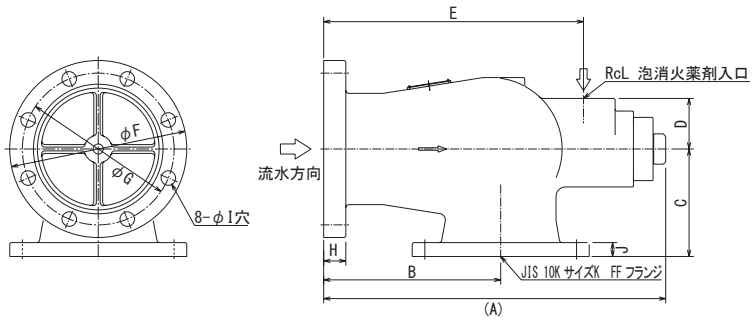

型式記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MPDJ003-100-3	(419)	220	135	60	312	φ 210	φ 175	30	φ 19	18	100A	11/2
MPD101-6	(430)											
MPDJ003-150-3	(544)	280	170	80	411	φ 280	φ 240	35	φ 23	22	150A	2
MPD151-6	(540)											

寸法図　MPD200

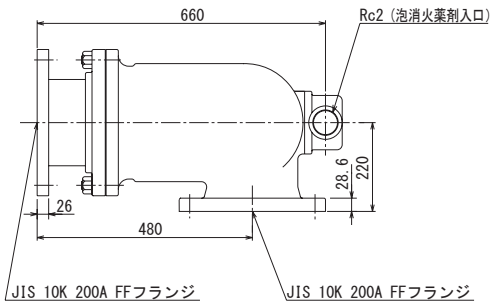



型式記号	MPDJ003-100-3	MPD101-6	MPDJ003-150-3	MPD151-6	MPD2000-3-6
呼び径	100A		150A		200A
標準使用流量範囲(L/min)	80～2000	200～1800	200～5000	400～4200	800～8000
混合比	３%(-３型)、６%(-6 型)				
泡消火薬剤供給口口径	40A		50A		
最大流量時の圧力損失値	0.15MPa 以下	0.1MPa	0.15MPa 以下	0.1MPa	
適合泡消火薬剤	能美標準泡消火薬剤				

例)

種　別	型　名	混合比	国検型式番号	備　考
水成膜泡消火薬剤	耐寒型	3%	泡第17～3号	メガフォーム(F-623T)

●上記以外の泡消火薬剤を使用する場合は、別途お問い合わせください。

質量	約30 kg	約72 kg	約126 kg

●泡消火設備の詳細につきましては、「FOAM　SYSTEM」のカタログをご参照ください。

安全に関するご注意
●□安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただくか、当社にご相談のうえ、正しくお使いください。
●□この製品の取付け・調整・メンテナンスは、法によって定められた有資格者が必ず行ってください。

●この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門にご用命ください。
●このカタログの記載内容は2010年７月現在のものです。

お問い合わせは…

NOHMI 能美防災株式会社

本　　社／〒102-8277　東京都千代田区九段南 4-7-3　TEL.(03)3265-0211　FAX.(03)3264-4465
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ／〒141-8411　東京都品川区大崎 1-11-1　ゲートシティ大崎　ウエストタワー 16 階
本部　第２営業部：TEL.(03)3492-3727　FAX.(03)3492-3209
支　　社／北海道 (011)746-6911　東　北 (022)221-2695　新　潟 (025)243-8121　丸の内 (03)3213-1781
茨　城 (029)225-2600　千　葉 (043)266-0303　北関東 (048)642-0147　西関東 (042)643-1520
横　浜 (045)682-4700　長　野 (026)227-5521　静　岡 (054)247-3211　名古屋 (052)915-2411
金　沢 (076)252-6211　大　阪 (06)6330-8661　京　都 (075)231-0128　神　戸 (078)334-3581
広　島 (082)510-1125　岡　山 (086)244-4222　九　州 (092)712-1560　熊　本 (096)360-1051
営 業 所／旭　川 (0166)35-7824　青　森 (017)729-0532　盛　岡 (019)645-0552　秋　田 (018)862-5086
郡　山 (024)933-5580　福　島 (024)528-4195　上　越 (0255)26-1886　羽　田 (03)5757-9393
渋　谷 (03)3461-1051　杉　並 (03)3306-0451　城　東 (03)3626-2461　城　北 (03)5292-2137
五反田 (03)3779-9737　土　浦 (029)822-3851　宇都宮 (028)637-4317　群　馬 (027)328-1567
埼玉西 (049)247-4640　川　崎 (044)233-5773　沼　津 (055)923-9669　浜　松 (053)473-3422
岐　阜 (058)276-7761　三　重 (059)226-9860　富　山 (076)444-1450　福　井 (0776)21-0056
高　松 (087)862-6012　徳　島 (088)625-4325　松　山 (089)974-2823　北九州 (093)583-3344
長　崎 (095)845-0135　大　分 (097)543-2778　宮　崎 (0985)28-8792　鹿児島 (099)253-8196
沖　縄 (098)862-4297
工　　場／三　鷹 (0422)44-5141　メヌマ (048)588-1531

URL　http://www.nohmi.co.jp/

100820-Ⓓ-E-4103 KP05